

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET



GORRO RECOCPELO EN POLIPROPILENO TNT 60 cm							
							
RECICLABLE	CONFORME a Directiva (UE)2016/425	COLOR BLANCO VERDE AZUL	CATEGORÍA 1	MATERIAL POLIPROPILENO 100% 10gr +/- 1%	TALLA DIÁMETRO 23,6" (+/-1) 60 cm	COMPATIBLE CON USO ALIMENTARIO 2011/10/CE	LÍNEA DE PRODUCTO

DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
01/02/021	BLANCO	100 pcs/bolsa 2.000 pcs/caja	42,0 x 29,0 x 50,0 cm	6,10 Kg	30 cajas

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)

MATERIAL CAJA: Cartón reciclado



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.

MATERIAL BOLSA: Polietileno 100% Virgen (0% reciclado)
PESO: 6,69 gr *



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

*El peso es un dato estadístico y puede sufrir variaciones.

CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD
EN ORIGEN

CONTROL DE CALIDAD
EN DESTINO

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- COSIDO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

OTROS MATERIALES

Elástico industrial recubierto de algodón.

CARACTERÍSTICAS

Ajustable, sin olor, transpirable e hipoalergénica.


MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no elongar más de lo que el producto permite**, ya que se corre el riesgo de romper el tejido o los elásticos.


ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.

VISTA DESDE ARRIBA (ABIERTO PLANO)



VISTA TRASERA

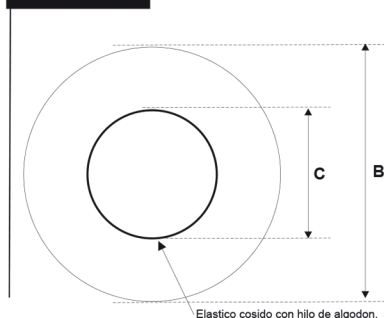

Elastico cosido con hilo de algodón.

MEDIDAS

DETALLE	MEDIDA (CM)	TOLERANCIA (CM)	OBSERVACIÓN
A	60	(+/- 2,0)	Diámetro abierto
B	30	(+/- 2,0)	Diámetro
C	12	(+/- 1,0)	Diámetro de la abertura