



ALF 5:1

Sistema de descenso y ascenso para maniobras de rescate. El sistema de poleas con ventaja mecánica 3:1 permite ascender o descender a personas con poco esfuerzo. Dispone de bloqueo antipánico. El equipo puede ser configurado en diferentes longitudes, según necesidad de uso. Equipo compuesto por:


2x poleas PRO 065 BUS
1x sistema ALF
1x puño de ascenso LIFT
4x mosquetones de aluminio 1131
1x petate 50L Irusack 50

Norma	EN 12278
Peso	2100 g (sin cuerda)
Cuerda	11 mm
Nº máx. de usuario	2
Carga máxima	250 Kg



PRO64 BUS


Polea Prussik doble para cuerdas con cojinetes de latón y anclaje auxiliar en la zona inferior.

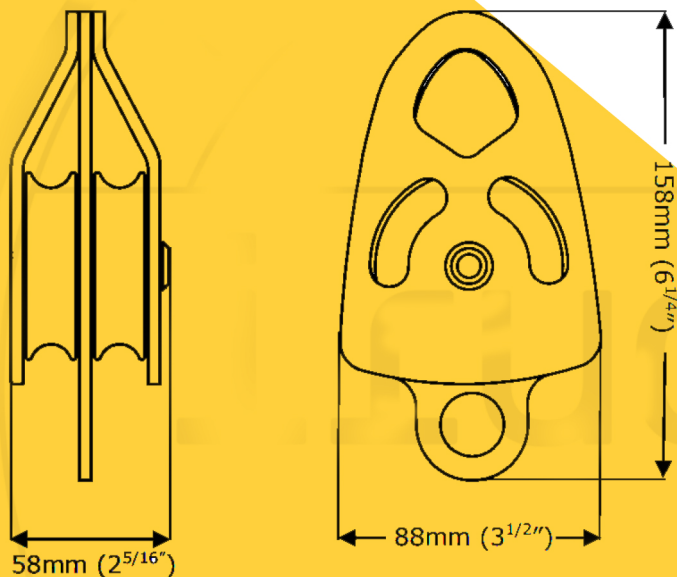

Norma	EN 12278
Peso	555 g
Resistencia	50 kN
Diámetro cuerda	< 13mm

MATERIAL

Cuerpo	Aluminio
Rodamiento	Aluminio
Acabado	Anodizado

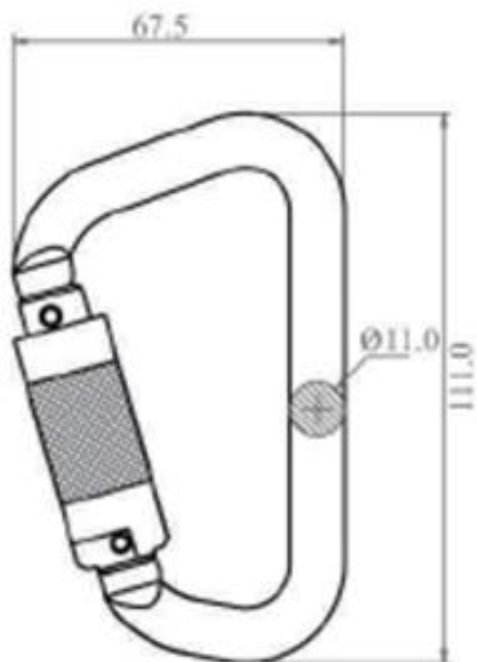

1131

Mosquetón automático cuarto de vuelta fabricado en aluminio.

Norma	EN 362
-------	--------

Apertura	21 mm
----------	-------

Peso	84 g
------	------

Resistencia	21 kN
-------------	-------

Nariz ciega	No
-------------	----

Numero de serie individual	Si
----------------------------	----

Vida útil	Ilimitada
-----------	-----------

Materiales

Cuerpo	Aluminio
--------	----------



BOA ROLL / BOA BLUE ROLL

Las cuerdas Irudek Boa semiestáticas están compuestas por un alma o núcleo y una funda. En el momento en que una cuerda recibe tensión, es el alma (el interior) el que aporta la resistencia a la cuerda, mientras que la funda protege el alma de arañazos, rayos ultravioleta, suciedades...

Estas cuerdas han sido diseñadas buscando el equilibrio perfecto entre resistencia y flexibilidad manteniendo sus características iniciales durante mas tiempo.

Norma	EN 1891 A
Diámetro	10,5 mm
Peso	72 g/m
Material	Poliamida
Número de caídas	20
Peso material del alma	64%
Peso de la funda	36%
Deslizamiento funda	3 mm
Alargamiento 50-150kg	3,4 %
Encogimiento al agua	1,9%
Resistencia estática	32 kN
Resistencia con nudos	18 kN
Vida útil (años)	10 de uso + 2 de almacenamiento



LIFT R/L

Puño bloqueador ultraligero para progresión de cuerda. Empuñadura ergonómica pensada para proporcionar un agarre óptimo. Posee orificios diferenciados para el elemento de amarre y el pedal, diseñado para el ascenso por una sola cuerda.

Norma	EN 567, EN12841-B
Diámetro	8-13 mm
Peso	0,9kg
Vida útil (años)	Ilimitado

Materiales

Cuerpo	Aluminio
Dentado	Acero