




PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE

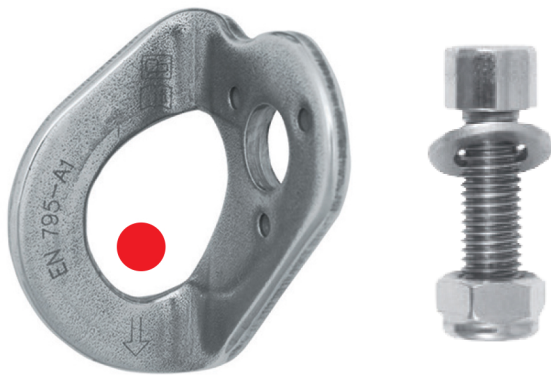

CE EN 795 A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Normas CE:	EN 795 A
Laboratorio:	0161
Peso en gr:	160
Dimensiones:	29,5 x 16,5 x 66,5 mm
Diámetro tornillo:	11 mm
Material:	Acero inoxidable
Resistencia a rotura:	30 kN
Color:	Plateado
Volumen ud. en m³:	0.000091
Presentación:	Bolsa plástica
Código EAN-13:	8436009993531

DESCRIPCIÓN



Ref.: PA-300-2

Punto de anclaje fabricado en acero inoxidable con tornillo para perfil metálico.

Este dispositivo está destinado a integrarse en un sistema de protección individual contra caídas en altura. Protección contra caídas de altura.



Ver ficha del equipo

ATENCIÓN:

Antes de cada uso comprobar el buen funcionamiento y la ausencia de deformación o desgaste del punto de anclaje.

El punto de anclaje debe situarse sobre el usuario y tener una resistencia mínima de 15 kN.

El dispositivo no debe sufrir ningún choque mecánico, eléctrico o térmico.

No debe presentar rastro de corrosión.

Debe ser almacenado en un lugar al resguardo de luz y humedad.

Debe ser limpiado regularmente y secado cuidadosamente.

INSTALACIÓN:

