




Technical data sheet



DuPont™ Tyvek® 500 HV , Modelo TY 125 S HV

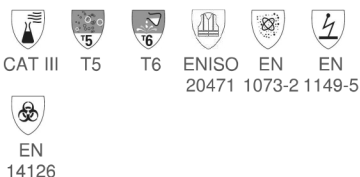

Descripción del producto

DuPont™ Tyvek® 500 HV, modelo 125. Mono con cuello. Diseño ergonómico-protector. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas y tobillos. Elástico en cintura (pegada). Tyvek® cremallera y solapa. Naranja fluorescente con bandas reflectantes grises.

Certificaciones

- Ropa de protección química, categoría III, tipo 5-B y 6-B
- EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radioactiva), **EN ISO 20471 (Ropa de alta visibilidad, clase 3)**
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior

Packaging

Cantidad por caja: 25 unidades por caja, embalaje individual150

Talla	Número de artículo	Contorno pecho (cm)	Altura (cm)	Contorno pecho (in)	Altura (ft/in)	Additional info
SM	D15452912	78-87	150-160	30 3/4-34 1/4	5'0"-5'7"	
MD	D15452925	87-97	160-170	34 3/4-38 1/4	5'3"-5'7"	
LG	D15452937	97-107	165-175	38 3/4-42 1/4	5'5"-5'9"	
XL	D15452942	107-117	173-188	42 3/4-46 1/4	5'8"-6'2"	
2X	D15452952	117-127	183-193	46 3/4-50 1/4	6'0"-6'4"	
3X	D15452961	127-137	188-193	50 1/4-53 3/4	6'2"-6'4"	
3X	D15522185	127-137	188-193	50 1/4-53 3/4	6'2"-6'4"	



Pol. Ind. Noain-Esquiroz
Calle H, Nave 32 Esquiroz
Navarra -España-

Horario: 08:30 a 13:30
15:30 a 18:30

Horario Verano
de 1 Julio a 10 de Sep
de 08:00 a 15:00

navendi@navendi.com

T. +34 948 19 80 02
T. +34 629 62 83 53
F. +34 948 06 11 38



Propiedades físicas

Propiedad	Método de ensayo	Resultado	Clase EN
Color	N/A	Fluorescent Orange	N/A
Basis Weight	DIN EN ISO 536	46 g/m ²	N/A
Resistencia a la abrasión ⁷	EN 530 Método 2	>100 ciclos	2 de 6 ¹
Resistencia al agrietado por flexión ⁷	EN ISO 7854 Método B	>15000 ciclos	4 de 6 ¹
Resistencia al rasgado trapezoidal (MD)	EN ISO 9073-4	>10 N	1 de 6 ¹
Resistencia al rasgado trapezoidal (XD)	EN ISO 9073-4	>10 N	1 de 6 ¹
Resistencia a la tracción (MD)	DIN EN ISO 13934-1	>60 N	2 de 6 ¹
Resistencia a la tracción (XD)	DIN EN ISO 13934-1	>60 N	2 de 6 ¹
Resistencia a la punción	EN 863	>10 N	2 de 6 ¹
Resistividad superficial a RH 25%, interior ⁷	EN 1149-1	2,510 Ohm	N/A
Resistividad superficial a RH 25%, exterior ⁷	EN 1149-1	Sin tratamiento antiestático	N/A

1 Según la norma EN 14325 2 Según la norma EN 14126 3 Según la norma EN 1073-2 4 Según la norma EN 14116 12 Según la norma EN 11612 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior 6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso > Mayor que < Menor que N/A No aplicable STD DEV es- Standard Deviation

Prestaciones de la prenda

Propiedad	Método de ensayo	Resultado	Clase EN
Tipo 5: Fuga hacia el interior de partículas sólidas en suspensión	EN ISO 13982-2	Superato ⁷	N/A
Tipo 6: Resistencia a penetración de líquidos (ensayo de spray de bajo nivel)	EN ISO 17491-4, Método A	Cumple	N/A
Factor de protección ⁷	EN 1073-2	>5	1 de 3 ³
Resistencia de la costura	EN ISO 13935-2	>75 N	3 de 6 ¹
Tiempo de almacenamiento ⁷	N/A	5 años ⁶	N/A

1 Según la norma EN 14325 3 Según la norma EN 1073-2 12 Según la norma EN 11612 13 Según la norma EN 11611 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior 6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso 11 Basado en una media de 10 trajes, 3 actividades, 3 pruebas > Mayor que < Menor que N/A No aplicable * Basado en el valor individual más bajo