



FUGE RESCUE

Equipo autónomo para escape (EEBD)

Cód. 40305000C

FUGE RESCUE es un autorespirador a aire comprimido para escape (Emergency Escape Breathing Device) que en caso de emergencia proporciona un flujo de aire respirable, a demanda, por un tiempo mínimo garantizado de **15 minutos**. Está destinado al uso en todos los ambientes en los que pueda haber situaciones peligrosas debido a la presencia de humos de incendio o falta de oxígeno.



FUGE RESCUE une la máxima protección y confort al excepcional campo de visión de la máscara **SPASCIANI TR 2002 BN** que equipa.

FUGE RESCUE dispone de **regulador** con conexión automática que mantiene positiva la presión en el interior del facial impidiendo cada posible entrada de aire del exterior en la máscara. En caso de necesidad el funcionamiento en sobrepresión puede ser activado manualmente gracias a un pulsante situado frontalmente que permite el flujo de aire suplementario.

Los **conjuntos de arneses regulables** del **FUGE RESCUE** están dotados de un alojamiento que mantienen en posición vertical la botella y permiten al operador colocárselo en la forma más cómoda y adaptarla según la propia exigencia de la situación, permitiendo movimientos en espacios reducidos.

FUGE RESCUE dispone de una **botella en composite de 2 litros 300 bar** que garantiza una duración de 15 minutos. El peso reducido del **FUGE RESCUE** con botella en composite, permite al utilizador llevarlo consigo durante periodos prolongados, como un turno entero de trabajo, de este modo lo tienen siempre en disposición de utilizarlo si se confirmara una situación peligrosa.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.



FUGE RESCUE

Equipo autónomo para escape (EEBD)


Cód. 40305000C

El **reductor de presión** y la **válvula de la botella** están integrados incluyendo el **manómetro** (a) para la indicación de la presión en el interior de la botella. El reductor de presión mantiene constante la presión de salida al variar la presión de la botella.

El pomo de apertura / cierre (b) dispone de goma antideslizamiento que permite la apertura / cierre del flujo con facilidad.

En el reductor también se encuentran:

- Conexión para el tubo de alimentación (c), es el que se conecta al regulador para dar aire a la media presión
- La válvula de seguridad (d)
- El racord de carga (e)

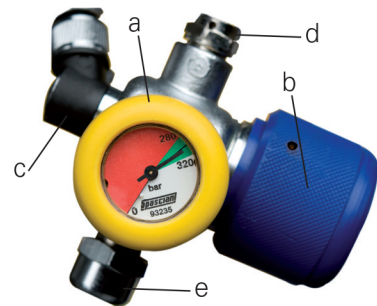

INFORMACION TECNICA

Reductor de presión: del tipo a pistón compensado

Regulador automático a demanda: en él se encuentra el pulsante de sobrepresión

Volumen/Presión de trabajo en botella: 2 l / 300 bar

Capacidad de la botella: 552 N litri

Autonomía: 15 min

MATERIALES

Máscara TR 2002 BN CL3:

Facial externo: EPDM

Visor panorámico: Policarbonato tratado antirayado y disolventes

Semimáscara interior: TPE

Arnés de cabeza con cinco punto: EPDM

Cinta de espera: PVC

Arnés portante / Cinchas: Tejido en fibras auto-extinguible con hebillas de nylon

Reductor: En aleación de latón estampado y niquelado

Regulador automático a demanda: Con carcasa de nylon reforzado con fibra de vidrio

Botella: Composite

CLASIFICACION

Autorespirador a circuito abierto en sobrepresión a aire comprimido con regulador automático y máscara entera para la fuga, clasificado en base de una duración nominal de 15 minutos, como especifica la norma **EN 402:2003**.

CERTIFICACION

FUGE es un DPI de las vías respiratorias, certificado **CE** según las disposiciones Reglamento (UE) **2016/425**.

; cumple los requisitos de la norma técnica de referencia **EN 402:2003**.

FUGE es un conjunto PED, certificado **CE** según a la Directiva **PED 2014/68/UE**.

FUGE es un conjunto MED, certificado según a la Directiva **MED 2014/90/UE**.



ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura comprendida entre -20°C +50°C y con una humedad relativa inferior a 80%.

PESO

El aparato completo, con botella cargada pesa 4,4 Kg