



FUGE

Equipo autónomo para escape (EEBD)

Cód. 40303000C

FUGE es un autorespirador a aire comprimido para escape (Emergency Escape Breathing Device) que en caso de emergencia proporciona un flujo de aire respirable, a demanda, por un tiempo mínimo garantizado de **15 minutos**. Está destinado al uso en todos los ambientes en los que pueda haber situaciones peligrosas debido a la presencia de humos de incendio o falta de oxígeno.



FUGE une la máxima protección y confort al excepcional campo de visión de la máscara SPASCIANI **TR 2002 BN** que equipa.


FUGE dispone de **regulador** con conexión automática que mantiene positiva la presión en el interior del facial impidiendo cada posible entrada de aire del exterior en la máscara. En caso de necesidad el funcionamiento en sobrepresión puede ser activado manualmente gracias a un pulsante situado frontalmente que permite el flujo de aire suplementario.

El **reductor de presión** y la **válvula de la botella** están integrados incluyendo el **manómetro** (a) para la indicación de la presión en el interior de la botella. El reductor de presión mantiene constante la presión de salida al variar la presión de la botella.

El pomo de apertura / cierre (b) dispone de goma antideslizamiento que permite la apertura / cierre del flujo con facilidad.

En el reductor también se encuentran:

- Conexión para el tubo de alimentación (c), es el que se conecta al regulador para dar aire a la media presión
- La válvula de seguridad (d)
- El racord de carga (e)

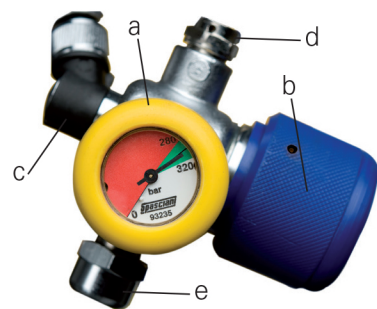

CERTIFICACION

FUGE es un DPI de las vías respiratorias, certificado **CE** según las disposiciones Reglamento (UE) **2016/425**. ; cumple los requisitos de la norma técnica de referencia **EN 402:2003**.

FUGE es un conjunto PED, certificado **CE** según a la Directiva **PED 2014/68/UE**.

FUGE es un conjunto MED, certificado según a la Directiva **MED 2014/90/UE**.

PESO El aparato completo, con botella cargada pesa 4,2 Kg.



FUGE

Equipo autónomo para escape (EEBD)

Cód. 40303000C

FUGE dispone de una **botella en composite de 2 litros 300 bar** que garantiza una duración de 15 minutos. El peso reducido del **FUGE** con botella en composite, permite al utilizador llevarlo consigo durante periodos prolongados, como un turno entero de trabajo, de este modo lo tienen siempre en disposición de utilizarlo si se confirmara una situación peligrosa.

FUGE está contenido en **bolsa de guarda y transporte** que al tiempo, protege la unidad de eventual manipulación al estar precintada.

El color amarillo y la cinta reflectante le permite una fácil localización haciéndolo visible en la oscuridad y diferenciándolo de otros dispositivos de emergencia que suelen ser de color naranja.

Dispone de cierres con belcro y asa de sujeción para apertura rápida con precinto de garantía y control.

La bolsa tiene una cinta robusta y regulable para que su colocación pueda ser en bandolera o en la espalda.

El frontal de la bolsa es transparente para permitir ver el manómetro indicador de la presión y saber el estado de carga de la botella del equipo.

La bolsa en su interior, dispone de un fondo rígido con cintas de sujeción y alojamiento para el reductor que mantiene fijado el sistema en la correcta posición durante el transporte y extracción de la máscara para uso.

INFORMACION TECNICA

Reductor de presión: del tipo a pistón compensado

Regulador automático a demanda: en él se encuentra el pulsante de sobrepresión

Volumen/Presión de trabajo en botella: 2 l / 300 bar

Capacidad de la botella: 552 N litri

Autonomía: 15 min

MATERIALES

Máscara TR 2002 BN CL3:

Facial externo:

Visor panorámico:

Semimáscara interior:

Arnés de cabeza con cinco punto:

Cinta de espera:

Bolsa contenedora y transporte:

Reductor:

Regulador automático a demanda:

Botella:

EPDM

Policarbonato tratado antirayado y disolventes

TPE

EPDM

PVC

Tejido recubierto de PVC

En aleación de latón estampado y niquelado

Con carcasa de nylon reforzado con fibra de vidrio

Composite

CLASIFICACION

Autorespirador a circuito abierto en sobrepresión a aire comprimido con regulador automático y máscara entera para la fuga, clasificado en base de una duración nominal de 15 minutos, como especifica la norma **EN 402:2003**.

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina Web; www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.