

MC-2H

Cargador de batería doble



DESCRIPCION-FUNCIONES


1. Testigo luminoso.
2. Puertos de carga.
3. Refrigeración.
4. Agujeros de fijación (Para fijar a pared/superficies)
5. Salida DC para de alimentación torre.



ESPECIFICACIONES

Entrada	AC 100-277V 5A
Salida	29.4V 6A
Tiempo recarga (95%)	1x D24/500 3horas
Tiempo recarga (95%)	2x D24/100 6horas
Temperatura trabajo	-10~50°C
Humedad trabajo	1~98%
Dimensiones	251x154x153
Peso	1.25kg

DIMENSIONES

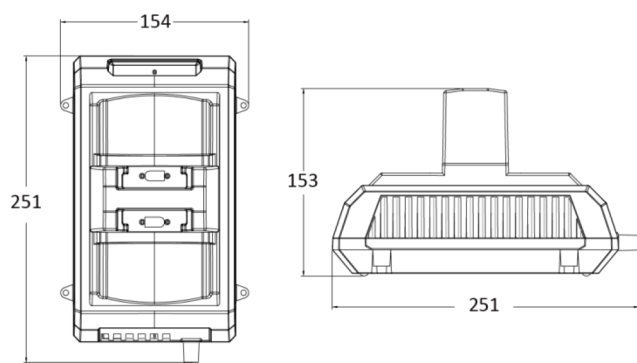

BATERIAS COMPATIBLES



EMBALAJE

Caja individual	300X180X190mm
Peso por unidad	1.55kg
Caja 6 unidades	600x560x200mm
Peso caja 6 Und	10.5kg
Venta mínima	1 Unidad