


# CRETA ATS 7500W

CUADRO DE TRANSFERENCIA ATS INCLUIDO - ATS TRANSFER SWITCH INCLUDED



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

## FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET

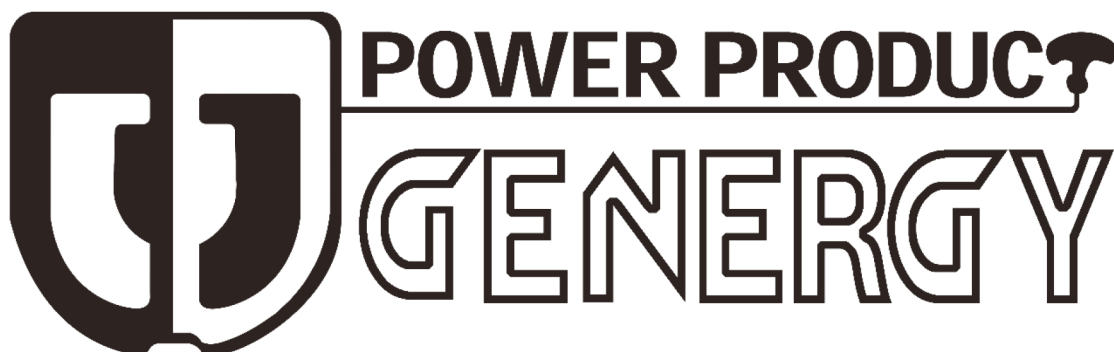



| MODELO                                                                                                           | CRETA ATS 7500W                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de estabilización / Stabilizer system                                                                    | Inverter                                                                          |
| Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency                                                                       | 230V - 50Hz                                                                       |
| AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)                                                                               | 7500W                                                                             |
| AC 230V Nominal / Rated (COP)                                                                                    | 7200W                                                                             |
| AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min)                                                                               | -                                                                                 |
| AC 400V Nominal / Rated (COP)                                                                                    | -                                                                                 |
| Tipo por su número de fases / Number phase class                                                                 | Monofásico / Single-phase                                                         |
| Factor de potencia / Power factor                                                                                | 1                                                                                 |
| Modelo motor / Engine model                                                                                      | SGB460PRO                                                                         |
| Cilindrada / Displacement                                                                                        | 459cc                                                                             |
| Tipo de motor / Engine type                                                                                      | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling |
| Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralentí-nominal)<br>Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) | 68dB – 74dB                                                                       |
| Nivel de potencia acústica garantizada LwA<br>Guaranteed sound power level LwA                                   | 97dB                                                                              |
| Tipo de arranque / Starting type                                                                                 | Fallo de red, eléctrico y Manual/ Main failure, recoil and electric               |
| Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity                                                                | 25L                                                                               |
| Consumo al 25-50-75% carga/Consumption 25-50-75% load                                                            | 1.6L/H — 2.3L/H — 3.4L/H                                                          |
| Autonomía 25-50-75% carga/Long run time 25-50-75% load                                                           | 15H — 10.8H — 7.5H                                                                |
| Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity                                                             | 1.1L — SAE10W40                                                                   |
| Nivel de aislamiento / Insulation grade                                                                          | F                                                                                 |
| Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class                                                    | A                                                                                 |
| Clase según rendimiento / Performace class                                                                       | G2                                                                                |
| Estándar / Standard                                                                                              | ISO 8528-13:2016                                                                  |
| Kit de transporte / Wheel kit                                                                                    | No                                                                                |
| Dimensiones / Dimensions                                                                                         | 634x545x566                                                                       |
| Peso / Weight                                                                                                    | 70kg                                                                              |
| Referencia / Item                                                                                                | 13045                                                                             |
| MANTENIMIENTO / MAINTENANCE                                                                                      |                                                                                   |
| Filtro de aire / Air filter                                                                                      | 400010                                                                            |
| Bujía / Spark plug                                                                                               | 400001                                                                            |
| Puesta en marcha                                                                                                 | 499995                                                                            |
| Revision general 500horas /General maintenance 500hours                                                          | 000000                                                                            |



**GRUPO**  
**NAVENDI**


Pol. Ind. Noain-Esquiroz, C/ H Nave 32 -31191- Esquiroz de Galar - Navarra  
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com



## DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGB460PRO. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.  
Pantalla digital: muestra voltaje, frecuencia, horas de trabajo, combustible e indicador de carga conectada/disponible.  
Salida de energía procesada mediante proceso inverter. Altísima calidad de corriente con baja distorsión de armónicos.  
Ultra compacto y ligero. Hasta un 30% menos de volumen y peso que otros competidores.  
Arranque eléctrico mediante pulsador, automático por fallo de red o mediante cuerda de arranque.  
Modo ECO. Auto ajusta las RPM a la carga conectada en cada momento. Ahorro de hasta un 30% en combustible.  
Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLES Manual usuario: ESPAÑOL-INGLES-PORTUGUES

## PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

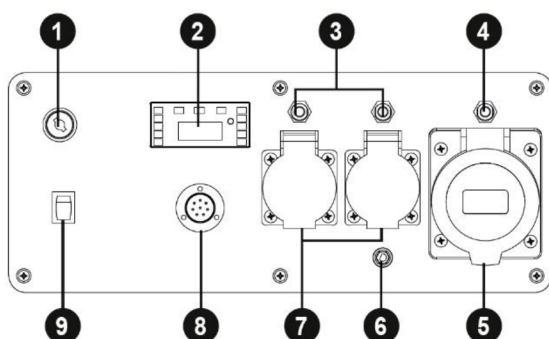

- 1 Botón de arranque / Push-button ignition
- 2 Pantalla inteligente / Smart display
- 3 16A Disyuntor / Breaker
- 4 32A Disyuntor / Breaker
- 5 32A IP44 Tomacorriente / Socket
- 6 Toma de tierra / Ground terminal
- 7 16A IP44 Tomacorriente / Socket
- 8 Terminal para ATS / ATS Terminal
- 9 Modo ECO / ECO Mode

## DIMENSIONES / DIMENSIONS

