




CANDANCHU 7000W



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET

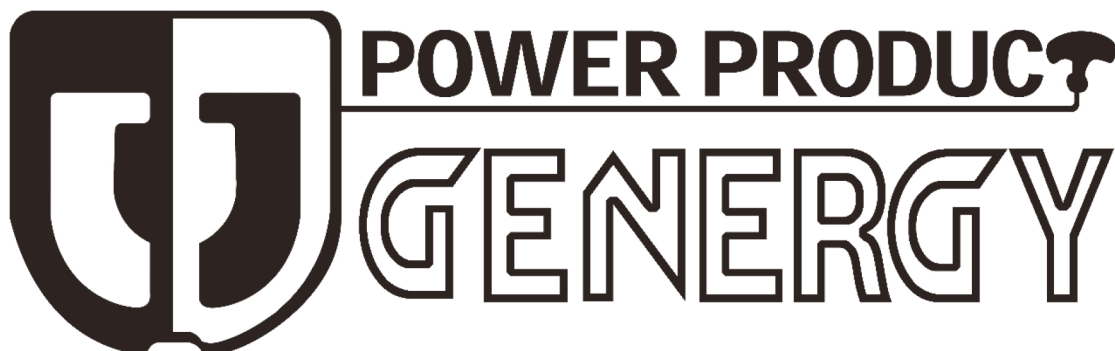




MODELO	CANDANCHU 7000W
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Electrónica "SVR" / Electronic "SVR"
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)	6500W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	6000W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min)	7000W (8.8Kva)
AC 400V Nominal / Rated (COP)	6500W (8.1Kva)
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	0.8
Modelo motor / Engine model	SGB420PRO
Cilindrada / Displacement	420cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)	68dB – 74dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	97dB
Tipo de arranque / Starting type	Eléctrico y Manual/Recoil and electric
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	6L
Consumo al 25-50-75% carga/Consumption 25-50-75% load	2.0 L/H — 2.6L/H — 3.0L/H
Autonomía 25-50-75% carga/Long run time 25-50-75% load	3.0H — 2.5H — 2.0H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	1.1L — SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performace class	G1
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	Integrado con ruedas de 10" / Integrated with 10" wheels
Dimensiones / Dimensions	787x623x640mm
Peso / Weight	95kg
Referencia / Item	11030
MANTENIMIENTO / MAINTENANCE	
Filtro de aire / Air filter	400016
Bujía / Spark plug	400001
Escobillas / Brush	400064
Puesta en marcha	000000
Revision general 500horas /General maintenance 500hours	000000



DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGB420PRO. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas. Nuevo diseño con ruedas y manecra integradas (no sobresalen del bastidor) reduciendo el espacio de almacenaje. Pantalla indicadora de labores de mantenimiento, avisa al usuario de los procedimientos. Además, muestra V-HZ-horas. Alternador sobredimensionado y bobinado en cobre de alta calidad. Nuevo Regulador SVR, permite arranque de motores de mayor tamaño y protege al alternador de sobrecargas. >06-2019 Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLES Manual usuario: ESPAÑOL-INGLES-PORTUGUES

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

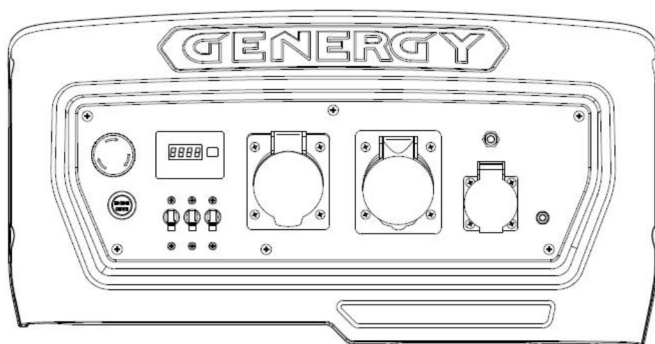

Display inteligente / Smart gauge
 Toma de tierra / Ground terminal
 Tomacorrientes 230V / Socket 230V 1X32A (IP44)
 Tomacorrientes 230V / Socket 230V 1X16A (IP44)
 Tomacorrientes 400V / socket 400V 1x16A (IP44)
 Disyuntor general / General Breaker
 Disyuntor tomacorrientes 16A / Socket 16A breaker
 Botón pare-emergencia / Emergency-stop button
 Pulsador arranque eléctrico / Electric push button

DIMENSIONES / DIMENSIONS

