GRUPO
NAVENDI

www.navendi.com
www.cuerposdeintervencion.com
Tel. 948 198 002
629 628 353

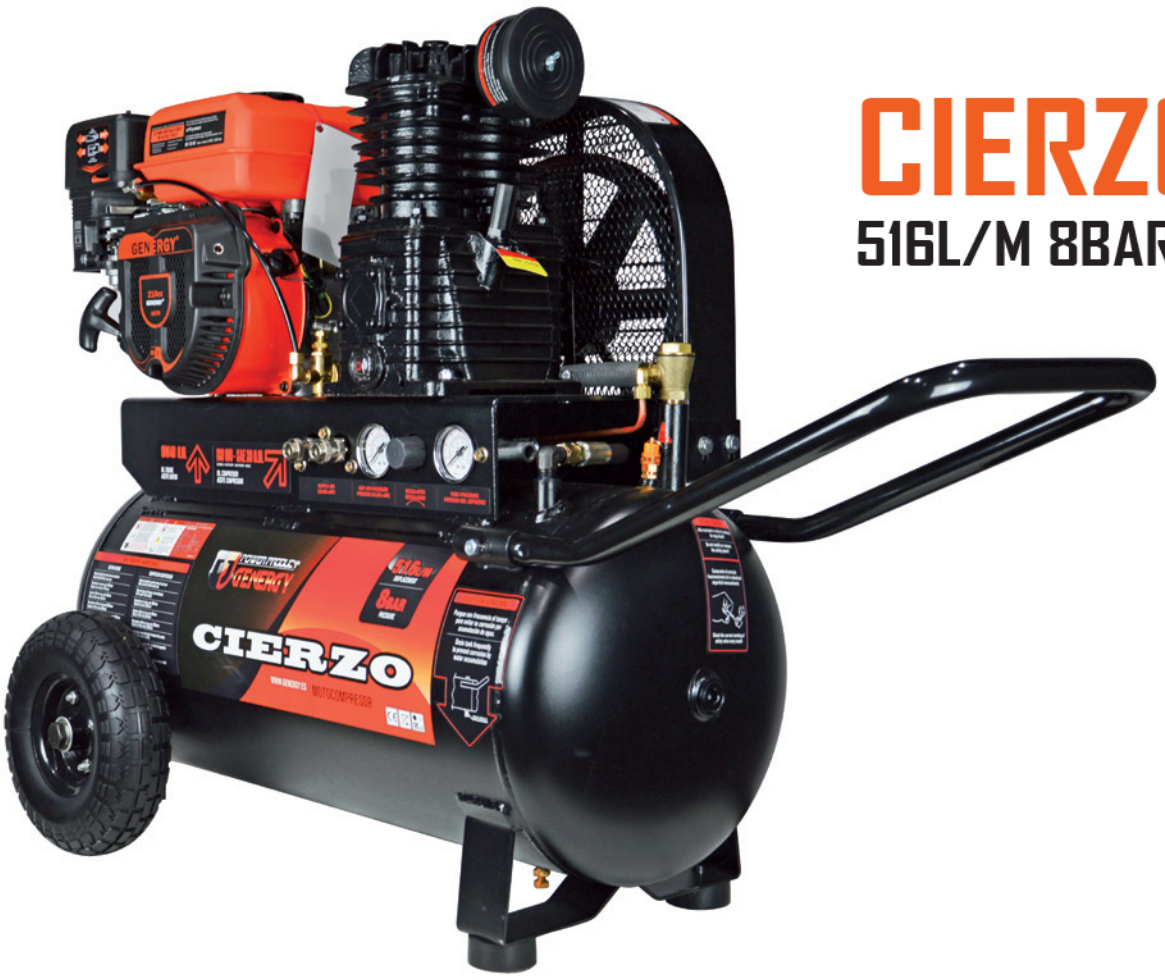

CIERZO

516L/M 8BAR

TIPO / TYPE

RPM 3000 GAS PRO

EQUIPAMIENTO / FEATURES

ALA WHI BEL
PIS CST TAN

RECAMBIOS BOMBA / PUMP SPARE PARTS


Ref. 400070


Ref. 400072


Ref. 400074

DOTACIÓN / INCLUDED

EMBALAJE / PACKAGING



RECAMBIOS MOTOR / ENGINE SPARE PARTS


Ref. 400001



Ref. 400014


Ref. 400040


Ref. 400046


Ref. 400055

MODELO / MODEL	CIERZO
Desplazamiento máximo de aire / Air displacement	516L/M
Presión de trabajo / Working pressure	8BAR
Tipo compresor / Compressor type	Pistones (2) / Pistons (2)
Capacidad tanque de aire / Air tank capacity	76L
Tiempo de presurizado 0 a 8 BAR / Pumping up time 0 to 8 BAR	108 Seg
Modelo motor / Engine model	GENERGY SG70
Cilindrada / Displacement	210cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire Gasoline, 4-stroke OHV, air forced cooling
Nivel sonoro a 4 mts (en carga - en reposo) / Sound level to 4m (load and unload)	95dB (A) 92dB (A)
Tipo de arranque / Startup type	Manual / Recoil
Capacidad depósito combustible / Fuel tank capacity	3.6L
Consumo hora medio 50% carga 50% reposo/autonomía / Hourly consumption average 50% load 50% unload/autonomy	1 l/h - 3.6h
Capacidad de aceite del motor - Tipo aceite / Oil capacity engine - Type of oil	0.6L SAE10W30 - SAE10W40
Capacidad de aceite del compresor - Tipo de aceite / Oil capacity compressor - Type of Oil	0.6L ISO100 SAE30
Kit de transporte / Transportation kit	Si, con neumáticos goma 10" y llanta metálica Yes, with 10" pneumatic tires and metal rim
Dimensiones sin mancera L x A x Alto (cm) / Dimensions without handle L x W x H (cm)	90 x 35x 85
Peso máquina / bruto embalaje (Kg) / Machine weight / gross packaging (Kg)	82/ 100
Referencia / Reference	2013110