



FICHA TÉCNICA:

FOTO:

Referencia: LI-226/10 (largo 10 metros)

Kit-compuesto por: Cuerda poliamida semi-estática tipo A
con guarda cabos

Ø 12 MM

**Normas CE
y número de laboratorio:** Conjunto EN 353-2
Cuerda EN 1891 en Lab. 0082

Marcado CE: si

Materiales:

Cuerda: Políamida semi-estática tipo A
CE EN 1891 Ø 12 MM

Guarda cabos: Resina
con un cosido de recubierto

Color: 18 cuerdas internas (13 blancas y 5 Rojas)

Cosido: Cosido de seguridad realizado con hilo de
poliéster de filamento continuo Nm 13/3
(detx 774*3), 12800 cN.


Peso en gramos: 900

Volumen embalaje en M3: 0.01400

Presentación: Bolsa plastica galga 500

Código EAN-13: 8436009993807

 EN 353-2

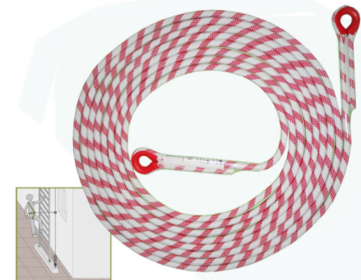

Descripción:

Línea de seguridad vertical en cuerda tipo A
con guarda cabos en los extremos

Realizada con cuerda de políamida
de 12mm, material textil, compuesta por
un núcleo/alma y funda/camisa
semi-estatica con un coeficiente de
alargamiento 8,5mm a 16mm

Utilizar un punto de anclaje con la resistencia
mínima de 15 Kn

nota: mas información ver fichas de los
componentes individualizadas en la web

ATENCIÓN:

El equipo de protección individual debe
ser utilizado por personas que tengan
conocimientos y formación para su uso
Tener en cuenta la altura mínima de trabajo
necesaria para trabajar con seguridad
Desechar el equipo después de ser utilizado
para la parada de una caída

LIMPIEZA:

La línea de seguridad se puede limpiar con
detergente de jabón suave o jabón líquido
y solución de agua

Se debe enjuagar con un paño húmedo
limpio y secar en lugar freco y seco
alejado de los rayos del sol

No usar para limpiarlo productos químicos
mas info.: Ver ficha del equipo